

## HHC70A(JQX-10F,JTX) 大功率电磁继电器

### 型号说明



HHC70A(JQX-10F)-2Z-12VDC

线圈电压

触点形式

继电器型号


### 产品特点

◇使用寿命长；◇通用性强；◇触点负载大；◇插入式安装，使用方便；

### 技术参数

触点	形式	2Z,2H,2D	3Z,3H,3D
	负载(阻性)	10A/240VAC 28VDC	
	接触电阻(初始)	≤100mΩ	
	材料	银合金	
	电气寿命(频率1S通,1S断)	≥10 <sup>5</sup> 次	
	机械寿命(频率300次/1分钟)	≥10 <sup>7</sup> 次	
吸合电压(23℃)		DC: ≤75% × 额定电压, AC: ≤80% × 额定电压	
释放电压(23℃)		DC: ≥10% × 额定电压, AC: ≥30% × 额定电压	
最大电压(23℃)		110% × 额定电压	
线圈规格	直流(DC)	6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V(电压可订制)	
	交流(AC)	6V,9V,12V,24V,36V,48V,110V,220V,380V(电压可订制)	
线圈功率	直流(DC)	1.8W	
	交流(AC)	2.7VA	
吸合时间		≤20ms	
释放时间		≤15ms	
初始耐压	同极触点之间	1000VAC/1min(漏电流 1mA)	
	异极触点之间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)	
	触点与线圈间	1500VAC/1min(漏电流 1mA)	
绝缘电阻		≥500MΩ(500VDC)	
环境温度		-25~+55℃	
环境湿度		45%~75%RH	
大气压力		86~106KPa	
耐冲压		10G(正弦半波脉冲:11ms)	
耐振动		10~55Hz 双振幅: 1.0mm	
安装方式		插入式	
包装信息	内盒数量	10只/纸盒, 20只/泡沫盒	
	外箱数量	纸盒:200只/箱, 泡沫盒:200只/箱	
	外箱尺寸	纸盒:395mm × 198mm × 318mm; 泡沫盒:375mm × 240mm × 480mm	
	重量	大约75g/只,毛重16KG/箱,净重15KG/箱	

### 外形图、接线图、安装尺寸(mm)

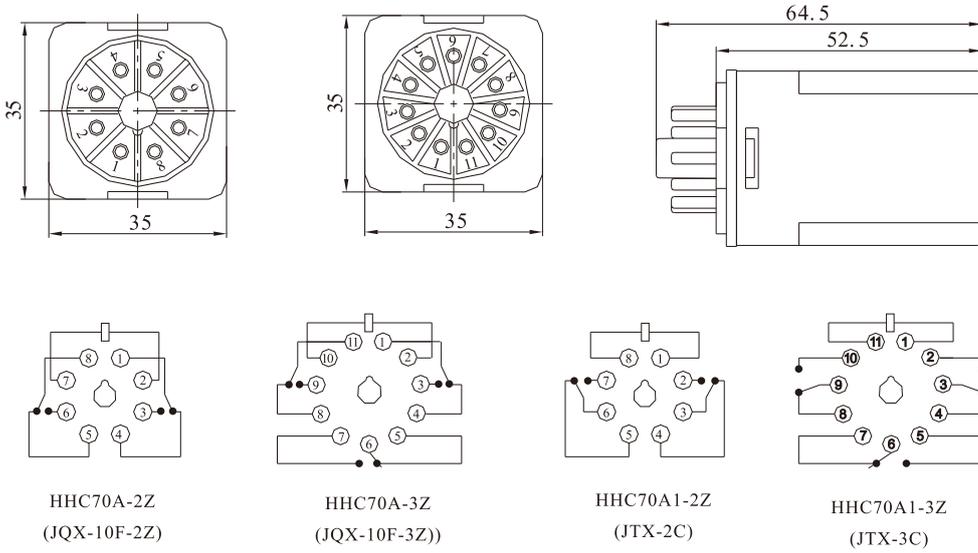

### 性能曲线图

