


型号说明

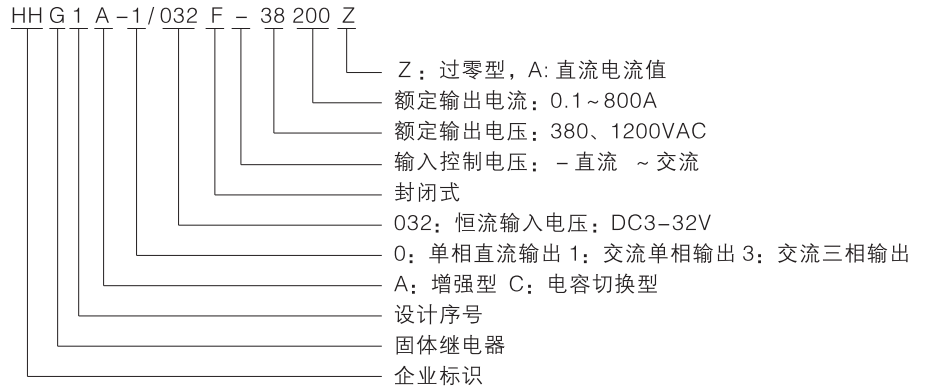


产品特点

◇结构紧凑、体积小；◇机械寿命半永久性；◇耐腐蚀、耐振、防爆；◇功耗小，使用方便；

技术参数

产品型号	HHG1-A/032F-38、120 100-350A (SSR-DA)	
产品名称	三组合三相固体继电器	
控制电压	032:3-32VDC	
控制电流	6-35mA	
接通电压	3VDC	
关断电压	1VDC	
反向电压	32VDC	
负载电压	38:40-440VAC 120:60-1200VAC	
负载电流	100A,120A,150A,200A,250A,300A,350A	
瞬态电压	38:1000VAC 120:1600VAC	
通态压降	< 1.6VAC	
通断时间	≤10mS	
断态漏电流	≤10mA	
介质耐压	≥2500VAC	
绝缘电阻	500MΩ 500VDC测试	
环境温度	-30 ~ 80℃	
外形尺寸	238L × 125W × 177H	
工作指示	LED	
安装方式	螺栓固定，标准导轨	
包装信息	内盒数量	1只/纸盒
	外箱数量	-
	外箱尺寸	-
	重量	大约4520g/只

外形图、接线图、安装尺寸(mm)

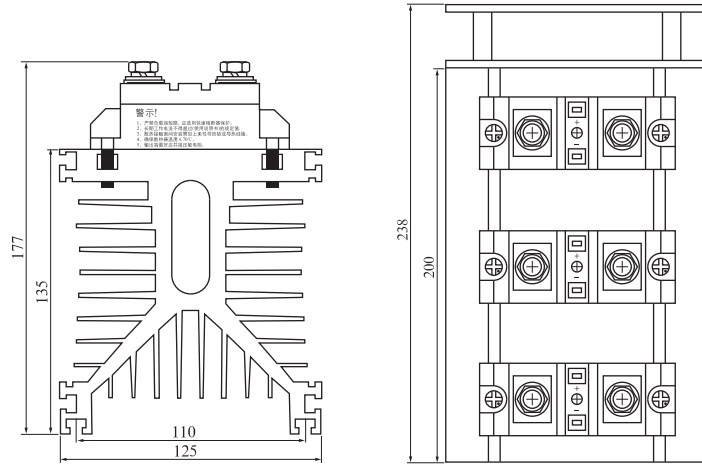

接线图

