


五、外形尺寸图(单位：毫米)

外形尺寸	埋入式		非埋入式				f
	a	b	c	b	d	e	
类型	型号	a	b	c	d	e	f
埋入式	LJA8系列	42±0.5	40±0.5	—	3.5	M8×1	12
非埋入式	LJA8M系列	48±0.5		5			
埋入式	LJA12系列	52±0.5	45±0.5	—	4	M12×1	17
非埋入式	LJA12M系列	57±0.5		5			
埋入式	LJA18系列	63±0.5	52±0.5	—	4	M18×1	24
非埋入式	LJA18M系列	70±0.5		8.5			
埋入式	LJA30系列	67±0.5	52±0.5	—	4.7	M30×1.5	35.8
非埋入式	LJA30M系列	78±0.5		12.5			


六、设定距离与检测距离

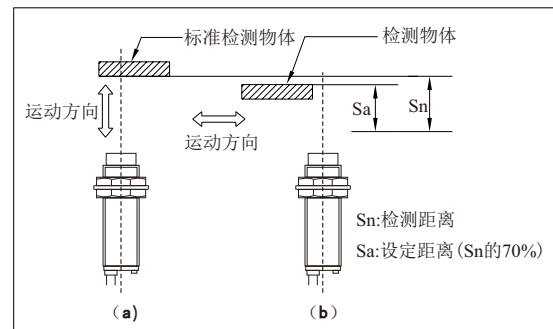


- 1) 开关的动作距离请设在70%标准动作距离(Sn)内, 以免开关工作受温度、电压等影响。
- 2) 检测距离: 按指定方法检测物体, 从基准位置(基准面)到测定动作(复位)的距离。
- 3) 设定距离(Sa):
 $Sa = (Sn) \times 70\%$
例: LJA18M-10N1
 $Sa = 8mm \times 0.7 = 5.6mm$

七、检测物体的材料与检测距离的关系


- 1、当检测不同物体时, 开关有不同的动作距离, 请参照右图电感式接近开关不同检测体的修正系数。
- 2、当开关用于测量动作频率或其高速场合时, 请将开关的动作距离设定在1/2标准动作距离, 开关在此位置可获得最大的动作频率。

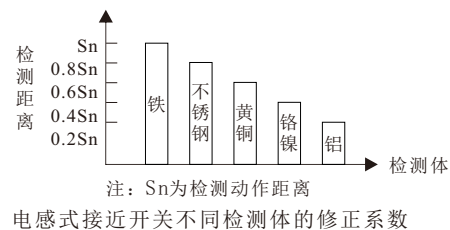

八、不正确使用状态说明



请不要用在露天环境或水溅的地方, 且尽量避免在户外使用。



请不要与电力线、动力线同管走线, 应单独配线。

九、接近开关对电源和负载的要求

- 1、电源接通瞬间(100ms之内)时不能使用本产品;
- 2、浪涌保护: 当接近开关用在靠近有浪涌干扰(如电焊机焊接操作)处时, 请另加浪涌吸收装置;
- 3、当连接较大电流负载(如灯泡、马达)时, 因初始电阻受到电流的冲击而变小, 只有当电流增大后, 负载阻值增大电流恢复正常, 这种情况下的电流冲击会损坏接近开关, 请用小型继电器转换保护接近开关;
- 4、接近开关不能使用自耦变压器供电, 应使用隔离变压器;
- 5、接近开关的连接线应尽量短, 以减少干扰;
- 6、交直流二线型接近开关电源线不可直接接电源, 必须串联负载, 否则损坏接近开关;
- 7、直流二线产品由于电压降的原因, 建议接继电器负载时, 使用DC24V继电器。

十、维护和检修

为使接近开关长期稳定工作, 和一般的控制器一样, 请进行下列定期检查:

- 1、检查检测物体和接近开关的安装位置有无偏移、松动、变形。
- 2、检查配线、连接部位有无松动、接触不良和断线。
- 3、检查检测面有无附粘金属粉尘等堆积物。
- 4、检查使用温度、周围环境条件有无异常。

十一、环境保护及其他法律规定

为了保护环境, 本产品或其中的部件报废时, 请按工业废弃物妥善处理; 或交由回收处理站按照国家相关规定分类拆解、回收再利用等。

C-lin
欣灵电气股份有限公司
XINLING ELECTRICAL CO., LTD.
地址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
电话: 0577-62735555 传真: 0577-62722963
Http://www.c-lin.cn E-mail: xl@xinling.com
技术咨询: 400-8236-775



RECYCLABLE

国家高新技术企业 浙江著名商标

C-lin 欣灵

使用说明书
Products Instructions



产品合格证

产品合格证

符合标准: GB/T 14048.10

检验员: 检07

出厂日期: 见产品或包装

本产品经检验合格, 准予出厂。

C-lin 欣灵电气股份有限公司

LJA长圆柱型
电感式接近开关

非常感谢您使用欣灵牌传感器, 使用产品前
请阅读使用说明书!


16A006Q1

一、概述

接近开关是一种具有开关量输出的位移传感器，输出有NPN、PNP、常开、常闭及继电器等，可以检测金属（如铁、钢、铜）、塑料、玻璃、木头、水、纸、磁铁等透明和不透明物体，可与PLC、伺服控制器、变频器、计数器、控制器相连达到自动输入信号的目的，广泛应用于机械、纺织、轻工、造纸、印刷、包装等行业。

电感式接近开关检测物体为金属(如：铁、钢、铜等)；
电容式接近开关检测物体为任何物体(如：玻璃、金属、塑料、水、油、纸等)；
霍尔式接近开关检测物体为磁性金属(如：磁铁)；
本系列电感式接近开关执行GB/T14048.10 标准。

二、型号说明

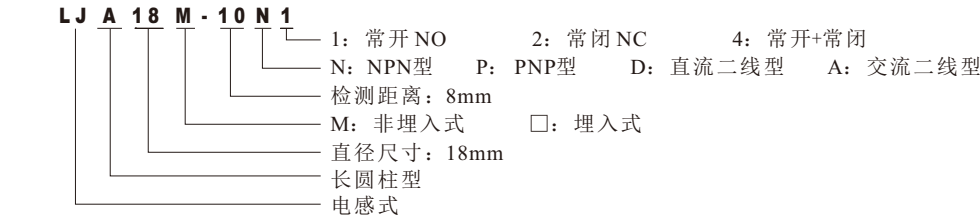


三、型号种类及技术数据

型 式			LJA8系列		LJA12系列	
安装方式			埋入式	非埋入式	埋入式	非埋入式
直 流 型	NPN	NO	LJA8-1.5N1	LJA8M-2N1	LJA12-2N1	LJA12M-5N1
		NC	LJA8-1.5N2	LJA8M-2N2	LJA12-2N2	LJA12M-5N2
		NO+NC			LJA12-2N4	LJA12M-5N4
	PNP	NO	LJA8-1.5P1	LJA8M-2P1	LJA12-2P1	LJA12M-5P1
		NC	LJA8-1.5P2	LJA8M-2P2	LJA12-2P2	LJA12M-5P2
		NO+NC			LJA12-2P4	LJA12M-5P4
	二线	NO	LJA8-1.5D1	LJA8M-2D1	LJA12-2D1	LJA12M-5D1
		NC	LJA8-1.5D2	LJA8M-2D2	LJA12-2D2	LJA12M-5D2
交 流 型	二线	NO	LJA8-1.5A1	LJA8M-2A1	LJA12-2A1	LJA12M-5A1
		NC	LJA8-1.5A2	LJA8M-2A2	LJA12-2A2	LJA12M-5A2
检测距离			1.5mm±10%	2mm±10%	2mm±10%	5mm±10%
响应频率	DC	1.5KHz	0.8KHz	0.8KHz	0.4KHz	
	AC	25Hz		25Hz		
型 式			LJA18系列		LJA30系列	
安装方式			埋入式	非埋入式	埋入式	非埋入式
直 流 型	NPN	NO	LJA18-5N1	LJA18M-10N1	LJA30-10N1	LJA30M-18N1
		NC	LJA18-5N2	LJA18M-10N2	LJA30-10N2	LJA30M-18N2
		NO+NC	LJA18-5N4	LJA18M-10N4	LJA30-10N4	LJA30M-18N4
	PNP	NO	LJA18-5P1	LJA18M-10P1	LJA30-10P1	LJA30M-18P1
		NC	LJA18-5P2	LJA18M-10P2	LJA30-10P2	LJA30M-18P2
		NO+NC	LJA18-5P4	LJA18M-10P4	LJA30-10P4	LJA30M-18P4
	二线	NO	LJA18-5D1	LJA18M-10D1	LJA30-10D1	LJA30M-18D1
		NC	LJA18-5D2	LJA18M-10D2	LJA30-10D2	LJA30M-18D2
交 流 型	二线	NO	LJA18-5A1	LJA18M-10A1	LJA30-10A1	LJA30M-18A1
		NC	LJA18-5A2	LJA18M-10A2	LJA30-10A2	LJA30M-18A2
检测距离			5mm±10%	8mm±10%	10mm±10%	15mm±10%
响应频率	DC	0.4KHz	0.2KHz	0.2KHz	0.1KHz	
	AC	25Hz		25Hz		


检测物体		金属：铁、铜、钢、铝、镍等。标准检测物体为A3铁
差动距离		检测距离的1-10%
电源电压		直流(NPN, PNP, 二线)型：DC12-24V纹波(P-P) 10%以下(6-36VDC)； 交流型：90-250V 50/60Hz
消耗电流		直流(NPN, PNP, 二线)型：8mA/12V, 15mA/24V； 交流型：<5mA
控制输出		直流(NPN、PNP)型：最大300mA； 直流(二线)型：最大100mA； 交流型：最大300mA
回路保护		直流(NPN, PNP, 二线)型：反连接； 交流型：浪涌吸收保护
使用环境温度		-25℃~+70℃(但不结冰)
使用环境湿度		35~95%HR
温度的影响		-25℃~+70℃(温度范围内, 额定电源电压时检测距离变化在±15%以内)
残留电压		直流(NPN, PNP)型：1.5V以下； 直流(二线)型：5.5V以下； 交流(二线)型：8.5V以下
绝缘阻抗		50MΩ 以上(用DC500V)带电部分一起与壳体间
耐电压		直流(NPN, PNP, 二线)型：AC500V 50/60Hz, 一分钟, 带电部分一起和壳体间； 交流(二线)型：AC1500V 50/60Hz, 带电部分一起和壳体间
振动		耐久：10-55Hz复振幅1.5mm, X, Y, Z各向2小时
冲击		耐久：500m/s ² (约50g), X, Y, Z向10次
防护等级		IP65（如需定制, 可定制其他防护等级产品）
材 料	壳 体	黄铜镀镍
	检测面	耐热ABS

四、按输出形式分类


1、直流三线NPN型常开或常闭




2、直流三线PNP型常开或常闭




3、直流二线型常开或常闭




4、交流二线型常开或常闭



5、直流四线NPN型常开+常闭



6、直流四线PNP型常开+常闭



注：NO表示常开，NC表示常闭；NO+NC表示常开+常闭；