

一、概述

SS-22型交流单相电机调速器采用新颖电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽，功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无级调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

二、主要技术数据

- 1、工作电源：AC220V 50/60Hz，电压波动范围 $\pm 10\%U_e$ ；
- 2、额定功率：6W、15W、25W、40W、60W、120W、180W、200W、250W；
- 3、使用环境： $-10^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、相对湿度： $\leq 90\%$ ；
- 5、调速范围：90~1400转/分 50Hz；
90~2800转/分 60Hz；
- 6、安装方式：35mm导轨；

①

五、使用说明

- 1、调速器开机时缓慢起动，具有软起动功能。
- 2、本产品配套电机型号有：YYDJ、YCJT、YYCJ、YCJFK系列电机。


六、订货说明

订货须写明产品型号、功率、数量；


例：SS-22 60W 500只

③

三、接线图

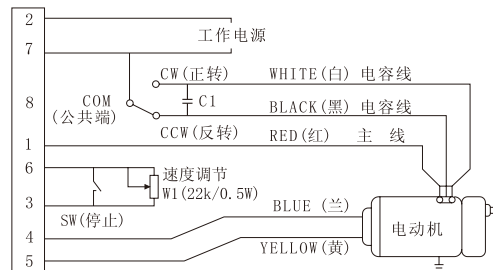

四、外形及安装尺寸图(mm)

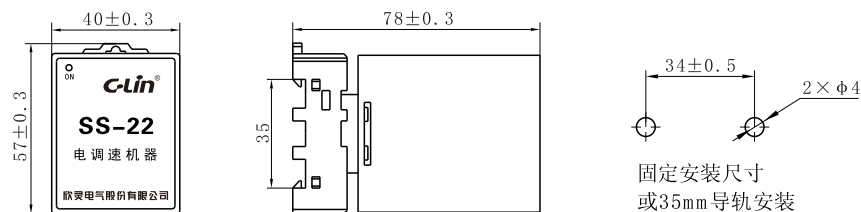

②



C-lin
欣灵电气股份有限公司
XINLING ELECTRICAL CO., LTD.
地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
电话：0577-62735555 传真：0577-62722963
Http://www.c-lin.cn E-mail:xl@xinling.com
技术咨询：0577-62731209



国家高新技术产品 浙江名牌产品

C-lin 欣灵

使用说明书
Products Instructions

SS-22

微型交流电机调速器(具有软起动功能)

非常感谢您使用欣灵牌调速器，使用产品
前请阅读使用说明书！

08A003N0